



TIGER










402 CNC HR 4.0 RC



TIGER 402 CNC HR 4.0 RC cirkelzaagmachine met HM zaagblad voor aluminium en lichtmetaal en automatische op de MEP 40 CNC programmeerbare verstek instelling. Volautomatische verticale cirkelzaagmachine met koolborstelvrij aangedreven verstekinstelling van -45° tot +45° (zie afb A) en tot +60° in halfautomatische cyclus. Deze machine kan worden uitgevoerd met een laadmagazijn CB6001 (optie) voor rond, vierkant en rechthoekig materiaal volgens de opgegeven specificatie. Deze kan ook achteraf worden gemonteerd.



ACCESSORI DA PAG 25 - N° 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 14 - 16 - 20 - 27 - 30 - 35 - 38 - 39 - 45



								
mm	kW	rpm	mm	°	Ø	mm	mm	kg
HM 400x32	3,3/4,4	1400/2800	185	0°	400	130	120	180x100
				+45°	400	115	100	120x100
				+60°	400	115	90	90x90
				-45°	400	115	100	120x100
								1060






ENIGE KENMERKEN:

- Besturing met 8" aanraakscherm met zelflerende functie
- Hoog nauwkeurige verstekinstelling, positionering op (max 1' per graad) aangedreven door koolborstel vrije motor en pneumatische blokkering van de zaagkop
- Controle van alle machine parameters in real time
- Slag van de zaagkop op het bedieningspaneel in te stellen aan de hand van de afmeting van het te zagen materiaal.
- Verplaatsing van de zaagkop op dubbele lineair geleiding met kogelomloopwagens
- Zakken van de zaagkop door pneumatische

- cilinder met coaxiale hydraulische rem voor maximale zaag stabiliteit.
- Stress controle systeem
- Overbrenging met trapezium poelies en riemen.
- Zaagbladrotatie door 2 snelheden motor 1400/2800 omw/min
- Automatische koeling als het zaagblad in werking is.
- Draaitafel op pen met voorgespannen conische lagers voor grote nauwkeurigheid.
- Aanvoerslag van 1000mm door kogelomloopspil en stappenmotor met zijdelingse beweging voor de invoer van vervormd materiaal.
- Spanenafvoer voorbereid voor de montage van een spanenzuiger.(optie)

- Onderkast met spanenopvanglade en voorbereid voor aansluiting van een spanentransporteur
- Pneumatische klemmen.
- Pneumatische verticale klem.
- Knipperlicht met akoestisch signaal als de cyclus stopt.
- Controle en functiesysteem voor in en uitgaande elektrische en elektromechanische schommelingen
- Machine geschikt voor verplaatsing met palletwagen of vorkheftruck
- HM zaagblad Ø400 mm
- Bedieningsleutels, handleiding en onderdelenlijst

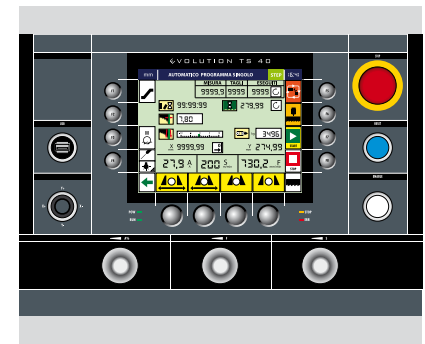

	A	L
	corsa alimentatore	sfrido
	MAX mm	MAX mm
TIGER 402 CNC HR 4.0	1000	260
TIGER 402 CNC HR 4.0 + CB 6001	900	275
TIGER 402 CNC HR 4.0 (RB + 45° - 0° - 45°)	1000	260
TIGER 402 CNC HR 4.0 (RB + 45° - 0° - 45°) + CB 6001	900	275